

# Schnellstartanleitung

## Mediensteuerung PFY-CTR0108


**AV-Control mit 8 frei konfigurierbaren Wahltasten und  
schaltbarem Relais**

Steuerung von bis zu drei Endgeräten via RS232




# Produktübersicht

## Komponenten

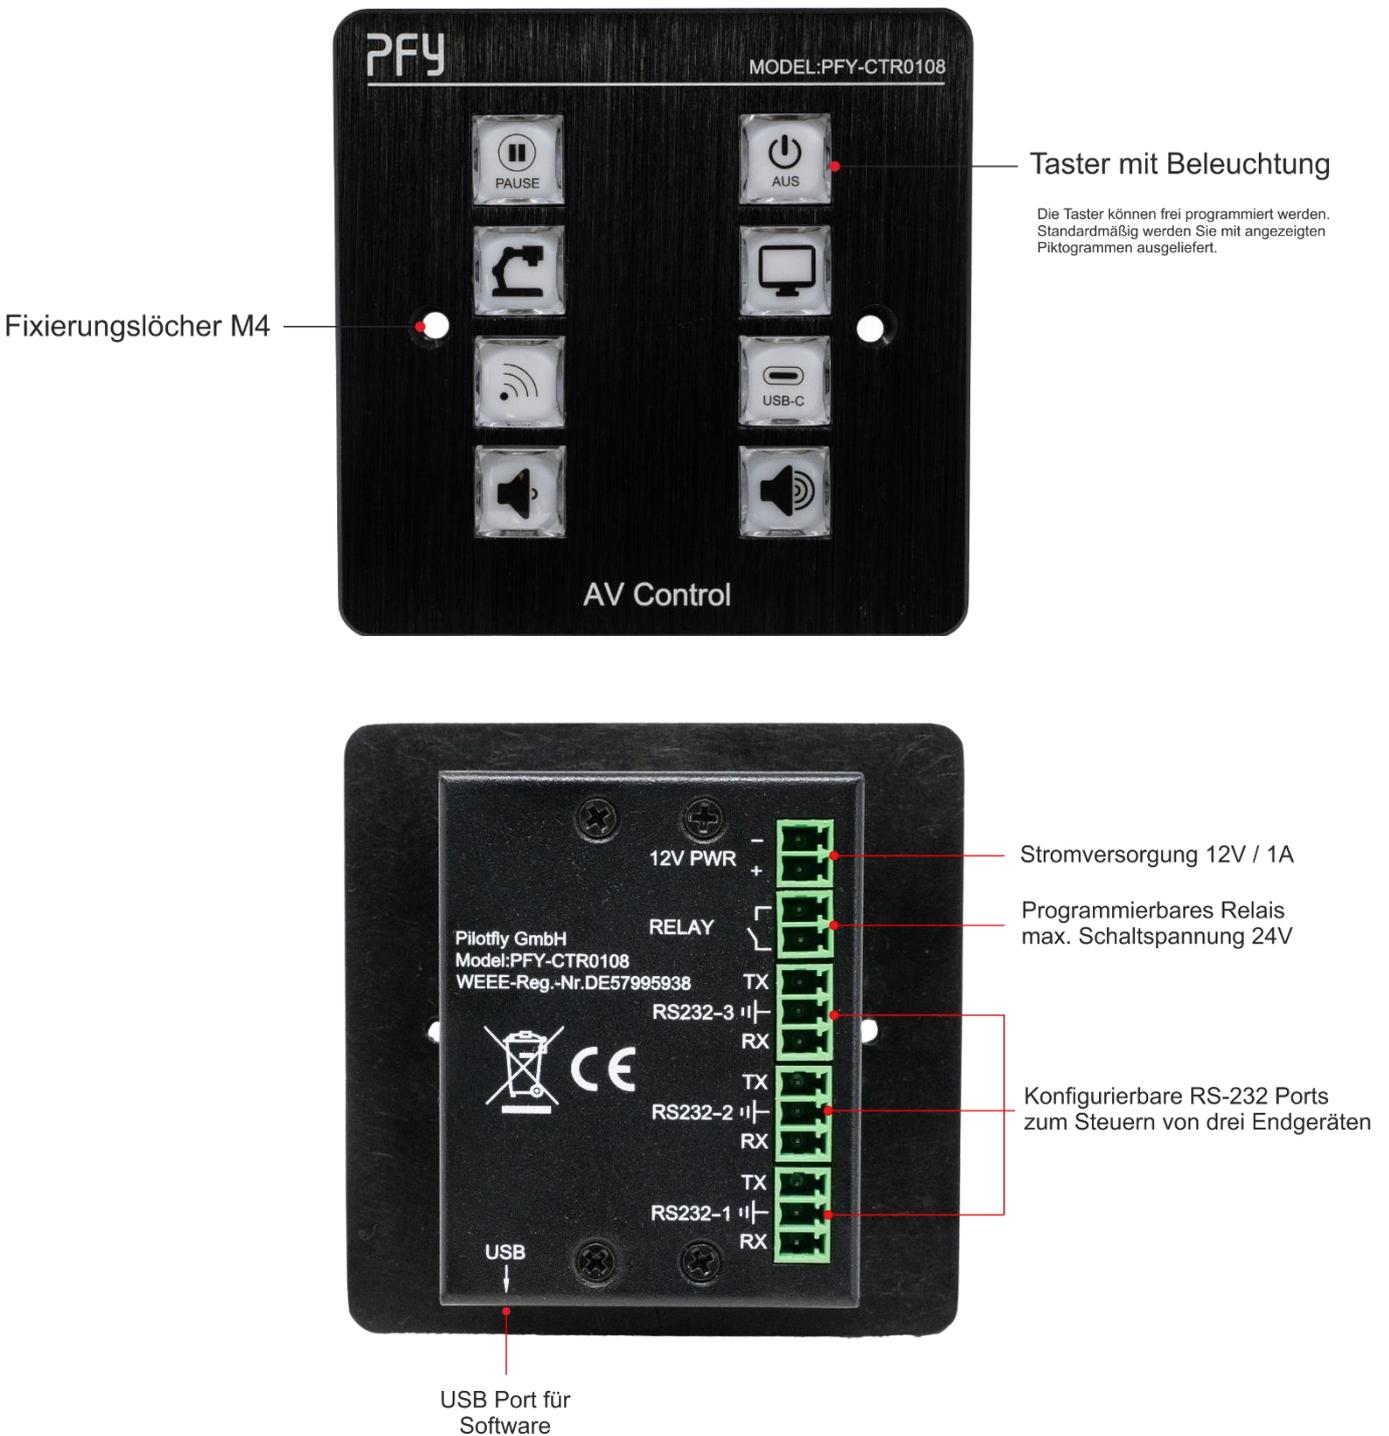


# Produktübersicht

## Anschlüsse Rückseite

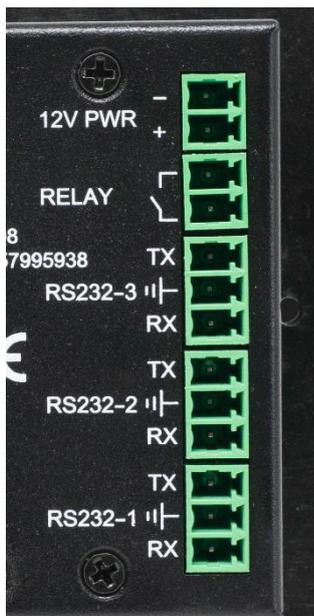

12V PWR	-	Masse Anschluss
	+	Anschluss für 12Vdc /1A
RELAY		<p>Programmierbares Relais. Max. Schaltspannung 24V</p> <p>Drei individuell programmierbare RS232 Ports.</p> <p>RX – Datenempfang GND- Masseanschluss TX – Datentransfer</p>
RS232 Port 1-3		<p>Achten Sie darauf, dass Tx und Rx richtig angeschlossen wird. Siehe dazu Verdrahtungsschema.</p> <p>Des Weiteren empfehlen für die Kommunikation ein doppelt geschirmtes Datenkabel zu verwenden.</p> <p>Max. Länge zum Endgerät 40m.</p>

### Verdrahtungsschema RS232:

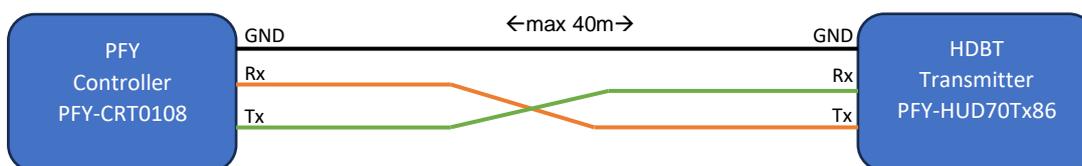

## Lieferumfang

- 1 x Mediensteuerung
- 1 x externes Netzteil 12V/1A
- Phoenix Anschlussklemmen (3 x dreipolig / 2 x zweipolig)

# Produktübersicht

---

## Technische Daten

RS232	
Serial Port	RS-232 Port auf Rückseite mit Phoenix Steckerleiste 3-polig
Pin Konfiguration	1 = Tx, 2 = Rx, 3 = GND
Baud rate und Protokoll	115200 baud rate, 8 data bits, 1 stop bit, no parity
Relais	
Max. Schaltspannung	24V / 1.5A
Spannungsversorgung	
Netzteil	Extern Input: 100-240Vac , 50-60Hz Output: 12Vdc, 1,0A
Leistungsaufnahme	Max. 12Watt
Temperatur / Luftfeuchtigkeit	Lagerung: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% bis 70%, Betrieb: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% bis 70%
Abmessungen	
L x B x H	86 x 86 x 50mm
Gewicht	260g
Montagelöcher	60mm / M4

## Service

---

Falls Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben sollten, richten Sie bitte Ihre Anfrage an [support@pilotfly.de](mailto:support@pilotfly.de). Wir helfen Ihnen zeitnah weiter und geben Ihnen Auskunft über die nächsten Schritte.

### Service Adresse:

Pilotfly GmbH  
Wendelsteinstr.12  
86163 Augsburg  
Deutschland

### Weitere nützliche Informationen:

Die jeweils aktuelle Version der Anleitung sowie die Software, erhalten Sie im PDF Format auf der jeweiligen Produktseite unter [www.pilotfly.de](http://www.pilotfly.de).